



VKBD 1015

Boletín Técnico – Octubre 2013



RENAULT Clio Grandtour, Clio III, Megane II, Modus/Grand Modus, Twingo



Instrucciones de montaje: sustitución obligatoria de la tuerca incluida en el kit.




Renault N° OE: 77 01 207 823



Para asegurar la reparación completa y profesional del kit de rodamientos de rueda y freno de disco VKBD 1015, la tuerca suministrada en el kit debe cambiarse durante el montaje.

Se debe usar el par de apriete correcto de la tuerca (175 Nm) para así conseguir la fuerza de sujeción necesaria para la unidad de rodamiento.

VKBD 1015

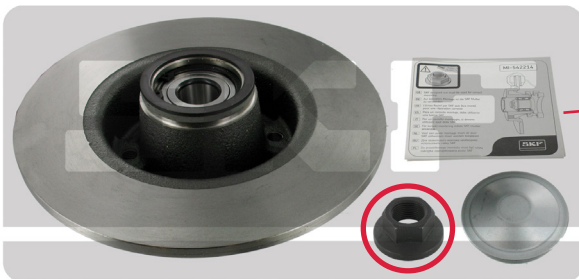

Las instrucciones en el interior del kit le aseguran la realización de un montaje correcto.

En las instrucciones se recalca la importancia que tiene desechar la tuerca antigua desmontada y la utilización de la tuerca nueva incluida en la caja.



Atención: Si se utiliza la tuerca antigua/desmontada se pueden presentar problemas de funcionamiento o pueden darse fallos tempranos.

Install confidence
www.vsm.skf.com


Diseño antiguo de tuerca



Diseño nuevo de tuerca



Par de apriete: 175 Nm

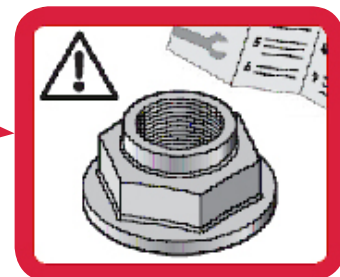

¡Atención! esta pegatina de advertencia está ahí para captar su atención sobre la nueva tuerca y las instrucciones de montaje pertinentes incluidas dentro de la caja.

Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

© Grupo SKF 2013.
El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.

